



SSDH-J610R



SSDH-C615



SSDH-J612



SSDH-J620



感温探针



互感器

- J610R型电气火灾监控设备
- J620型电气火灾监控设备
- S612型剩余电流式电气火灾监控探测器
- C615型测温式电气火灾监控探测器
- 感温探针
- 剩余电流互感器

主要特性及功能

西安盛赛尔电子有限公司的电气火灾监控系统由SSDH-J610R和SSDH-J620型电气火灾监控设备、SSDH-S612型剩余电流式电气火灾监控探测器、SSDH-C615型测温式电气火灾监控探测器以及终端探头组成。该系统利用电流磁场效应和温度效应，将电气线路的电流变化和温度变化传送到监控设备中，当发生电流或温度突变时，探测器对变化幅值进行分析并与报警设定值比较，并向监控设备发送报警信号和报警地址。

火灾报警功能：当监控设备接收到探测器传送的火灾报警信号后，监控设备发出火警声光报警信号，液晶屏指示出首次报警和后续报警的探测器地址、传感器地址、报警类型、报警数值，时钟记下首次报警的时间。

故障报警功能：当探测器携带的传感器丢失或探测器与监控设备的连接线发生断路或短路故障时，监控设备发出故障报警音响，故障指示灯点亮，同时在液晶屏上显示出故障总数、首次报警及后续报警的部位。

联动输出功能：当监控设备接收到火灾报警信号后，如果监控设备的控制选择开关处于“自动”位置，监控设备则自动启动8组继电器，如果监控设备的控制选择开关处于“手动”位置，用户可通过面膜上的操作键手动启动、停止8组继电器。

网络联接功能：系统自带网络接口，可与上位机(计算机)进行信息交互，集中控制台显示。


事件记录功能：监控主机可记录最近发生的256条事件，包括火灾报警、故障报警、复位操作等事件发生地址、时间。

打印功能：监控主机选配汉字打印机，打印机可打印报警事件及时间、故障事件及时间、复位操作及发生时间。


技术条件

监控设备容量:	J610R型可配接128点、256点探测器, 提供8组继电器输出, J620型可配接1536点探测器
主机与探测器的通讯距离:	最长1200米, 亦可通过相应技术延长至20km
报警时间:	≤30秒
继电器触点容量:	AC120V/1A, DC24V/1A
监控设备可提供外输出电源容量为:	24V/1A, 如果需要大容量电源, 请外配其它消防电源
事件记录容量:	J610R最近256条(报警、故障、复位), J620无限储存
打印功能:	可选汉字打印输出
控制器工作电源:	AC220V/50HZ
工作环境:	温度范围0℃+55℃, 湿度≤95%
备电:	DC24V, 4Ah
功耗:	监视状态下≤30W, 报警状态下≤60W
外形尺寸:	600*372*130mm(壁挂式)
重量:	10Kg(含备电)
符合标准:	GB 14287-2005《电气火灾监控系统》

安装图

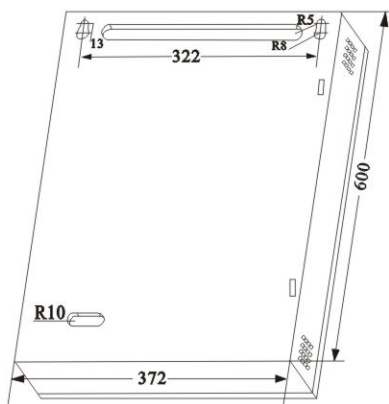

SSDH-J610R型电气火灾监控设备(壁挂式)安装图

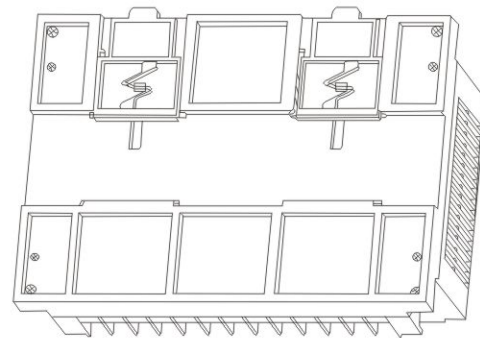

剩余电流及测温式探测器采用 IEC300mm 标准导轨安装



西安盛赛尔电子有限公司
XI'AN SYSTEM SENSOR ELECTRONICS, LTD.

地址: 中国·西安高新技术开发区团结南路28号
电话: (86 29) 88320119
客服: (86) 95177119
传真: (86 29) 88325110 88332959
邮编: 710075
电邮: sales@systemsensor.com.cn
网址: www.systemsensor.com.cn

北京办事处
地址: 北京市西城区北三环中路29号院华龙大厦B座1602室
电话: (86 10) 59735119
传真: (86 10) 59735118
邮编: 100029

上海办事处
地址: 上海市中山西路2025号永升大厦13楼1316、1317室
电话: (86 21) 64812119
传真: (86 21) 64812110
邮编: 200235

深圳办事处
地址: 深圳市上步南路国企大厦永富楼18A
电话: (86 755) 82129531
传真: (86 755) 25880074
邮编: 518031

重庆办事处
地址: 中国重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心619室
电话: (86 23) 89069801
传真: (86 23) 89069802
邮编: 400015