

800 Series Low-profile Plug-in Smoke/Heat Detectors 800系列探测器



JTW-BD-885

JTY-GD-882

JTY-GD-882光电感烟探测器
JTW-BD-885感温探测器
JTW-BD-885HT高温型感温探测器
DZ-B801探测器底座
DZ-B801HT探测器底座

主要特征及技术指标


800系列产品的特点是外形美观，功耗低，静态电流小，电压范围宽，对昆虫及脏物有良好的防护能力及抗电磁辐射干扰能力，质量可靠，可作为二线制探测器及总线制报警探测器使用。监测时LED灯不闪亮，报警时恒亮，控制器厂家也可购买我公司提供的编码底座塑料件及金属件，由厂家自行设计编码底座印刷板从而组成总线编址火灾报警系统。

技术条件


执行标准：GB4715-2005(感烟)，GB4716-2005 (感温)
环境温度：-10℃~55℃(感烟)，-10℃~55℃(常温)，-10℃~80℃(高温)，
环境湿度：10%~95%RH 无凝水
工作电压：15~35VDC (感烟)，8.5~35VDC (感温)
静态电流：85 μA@24VDC
感温探测器类型：AIR (常温)，CR (高温)
报警电流：感烟 [最小2mA(3.1VDC)，最大80mA(6.5VDC)]
 感温 [最小10mA(4.2VDC)，最大130mA(6.5VDC)]
抗风能力：20米/秒 (不误报) (感烟)
报警温度：60℃和ROR (常温)，90℃和ROR (高温)，
外型尺寸：高度 (带底座)：5.0cm (感烟)，4.8cm (感温)
直 径：10.2cm



800系列探测器底座图

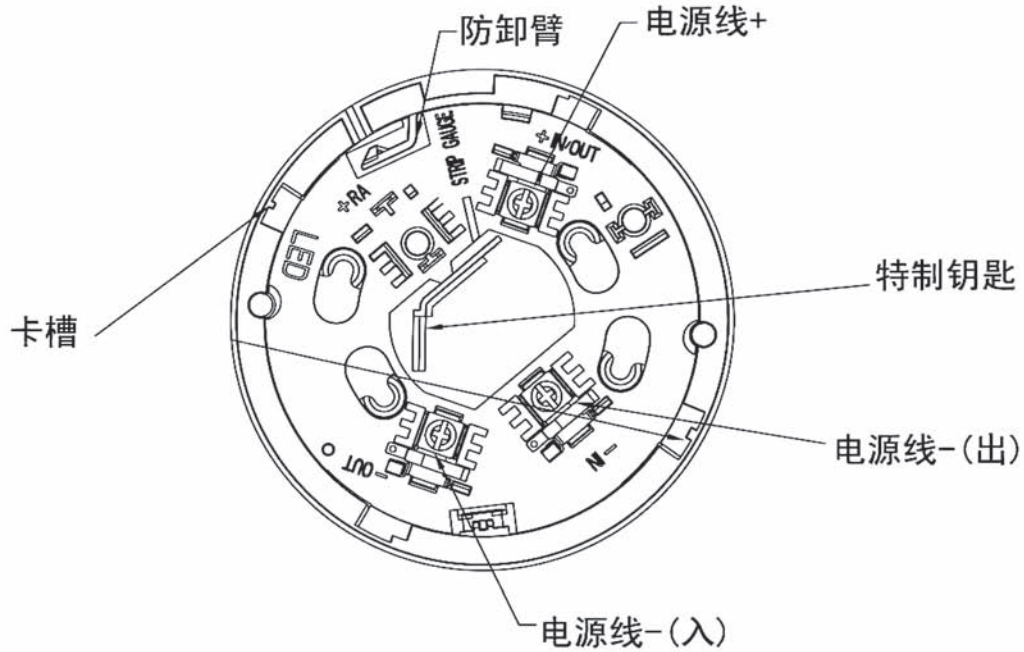

800系列探测器接线图

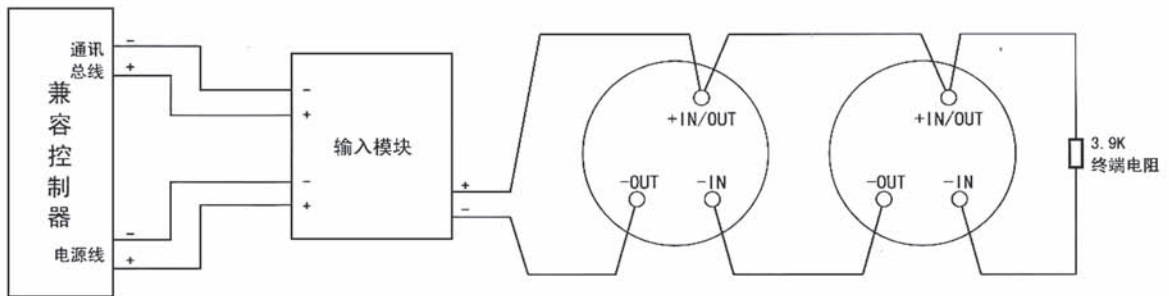

西安盛赛尔电子有限公司
 中国·西安高新技术开发区团结南路28号
 公司电话: (86 29) 85387800
 销售传真: (86 29) 88895930
 公司网址: www.systemsensor.com.cn

北京办事处
 地址: 北京市西城区北三环中路29号院华龙大厦B座1602室
 电话: (86 10)59735119
 传真: (86 10)59735118
 邮编: 100029

上海办事处
 地址: 上海市中山西路2025号永升大厦13楼1316、1317室
 电话: (86 21)64812119
 传真: (86 21)64812110
 邮编: 200235

深圳办事处
 地址: 深圳市上步南路国企大厦永富楼18A
 电话: (86 755)82129531
 传真: (86 755)25880074
 邮编: 518031

重庆办事处
 地址: 中国重庆市渝中区中山路131号希尔顿商务中心619室
 电话: (86 23)89069801
 传真: (86 23)89069802
 邮编: 400015